

## Snelle, krachtige koeling en verwarming

Blijf het hele jaar door comfortabel, zelfs in extreme klimaten, met onze DUAL Inverter Compressor.



### 10 jaar garantie

Met een garantie van 10 jaar op de compressor blijft deze langer presteren.



Woonkamer




Thuiskantoor



Eetkamer



Slaapkamer

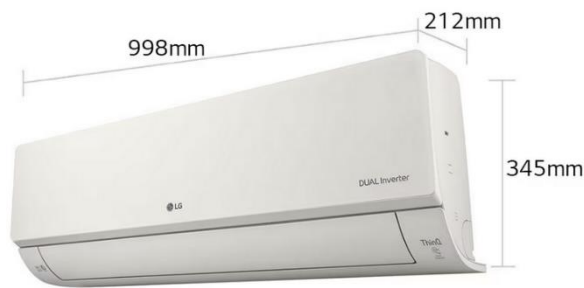

## BINNEN

Capaciteit - Koelen - Min. / Nom / Max - kW	0.90 / 6.60 / 7.42	Capaciteit - Verwarmen -7°C - Nom - kW	6.00
EER - W/W	3.05	Vermogen - kW	6.60
S.C.O.P	4.30 / 5.30	Energie label(A+++ to D schaal) - Koelen	A++
Jaarlijks energieverbruik - Koelen - kWh	335	Geluidsdruk niveau - Koelen - S / L / M / H - dB(A)	31 / 34 / 42 / 47
Geluidsvermogen - Koelen - dB(A)	65	Luchtdebiet - Verwarmen - L / M / H - m3/min	11.0 / 14.3 / 17.6
Vermogen - Koelen - Min. / Nom / Max - A	1.20 / 9.80 / 14.00	Startvermogen - Koelen / Verwarmen - Nom - A	9.80 / 10.00
Zekering - A	25	Voedings- en communicatiekabel - N x mm2	4 x 1.0 (Inclusief aarding)
Gewicht - kg	13.5	Capaciteit - Verwarmen - Min. / Nom / Max - kW	0.90 / 7.50 / 8.64
Stroomvoorziening - Koelen / Verwarmen - Nom - W	2,164 / 2,238	S.E.E.R	6.90
COP - W/W	3.35	Opgenomen vermogen - kW	5.00 / 2.70
Energie label(A+++ to D schaal) - Verwarmen	A+ / A++	Jaarlijks energieverbruik - Verwarmen - kWh	1,628 / 713
Geluidsdruk niveau - Verwarmen - L / M / H - dB(A)	34 / 42 / 47	Luchtdebiet - Koelen - S / L / M / H / Max. - m3/min	8.0 / 10.5 / 13.1 / 16.1 / 18.3
Luchtontvochtigingssnelheid - l/h	2.5	Vermogen - Verwarmen - Min. / Nom / Max - A	1.20 / 10.00 / 14.00
Voeding - Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	Voedingskabel - N x mm2	3 x 2.5
Afmetingen - mm	998 x 345 x 212	Opgenomen vermogen ventilator - W	58

## BUITEN

Bereik - Koelen - Min. / Max - °C DB	-15 / 48	Geluidsdrukkniveau - Koelen / Verwarmen - Hoog - dB(A)	54 / 57
Luchtvolume - Hoog - m3/min	49	Leidingen - Hoogteverschil - Min. / Max. - m	15
Leidingaansluiting - Gas - OD (Buiten) - mm (inch)	15.88 (5/8)	Koudemiddel - Type	R32
Koudemiddel - Gevuld tot 7,5 m - t-CO2 eq	0.743	Koudemiddel - GWP	675
Compressortype	Inverter Twin Rotary	Afmetingen - mm	870 X 650 X 330
Bereik - Verwarmen - Min. / Max - °C DB	-10 / 24	Geluidsvermogen - Koelen - Hoog - dB(A)	70
Leidingen - Lengte (Odu / Idu) - Min. / Max. - m	3 / 30	Leidingaansluiting - Vloeistof - OD (Buiten) - mm (inch)	6.35 (1/4)
Diameter condensafvoer - OD (Buiten) - mm (inch)	21.5 (27/32)	Koudemiddel - Gevuld tot 7,5 m - kg	1.100
Koudemiddel - Extra vulhoeveelheid - g/m	20	Opgenomen vermogen - W	85
Gewicht - kg	46.0		

## ACCESSOIRES & OVERIGE

Multi Compatibel	Ja	Dry Contact	Ja
PI 485	-	Bedrade bediening	Ja